



Ingersoll Rand®

## 为什么英格索兰 工业级偏心轨道打磨机 是您最佳的选择？

### 性能

强劲的0.3hp马达, 帮助您轻松完成工作

### 多样性

提供多种选择以满足客户的需求, 提高生产力

### 人机工程学


低振动和噪音的设计, 以及符合人机工程学的握把, 使操作更舒适



# 工业级偏心轨道打磨机

# 舒适打磨 强劲耐用

在打磨和抛光工作中，舒适性 with 功率同等重要。英格索兰全新设计和制造的工业级偏心轨道打磨机在这两个方面进行了升级，提供改进的人机工程学设计和更大的功率，从而提高生产力和性能。

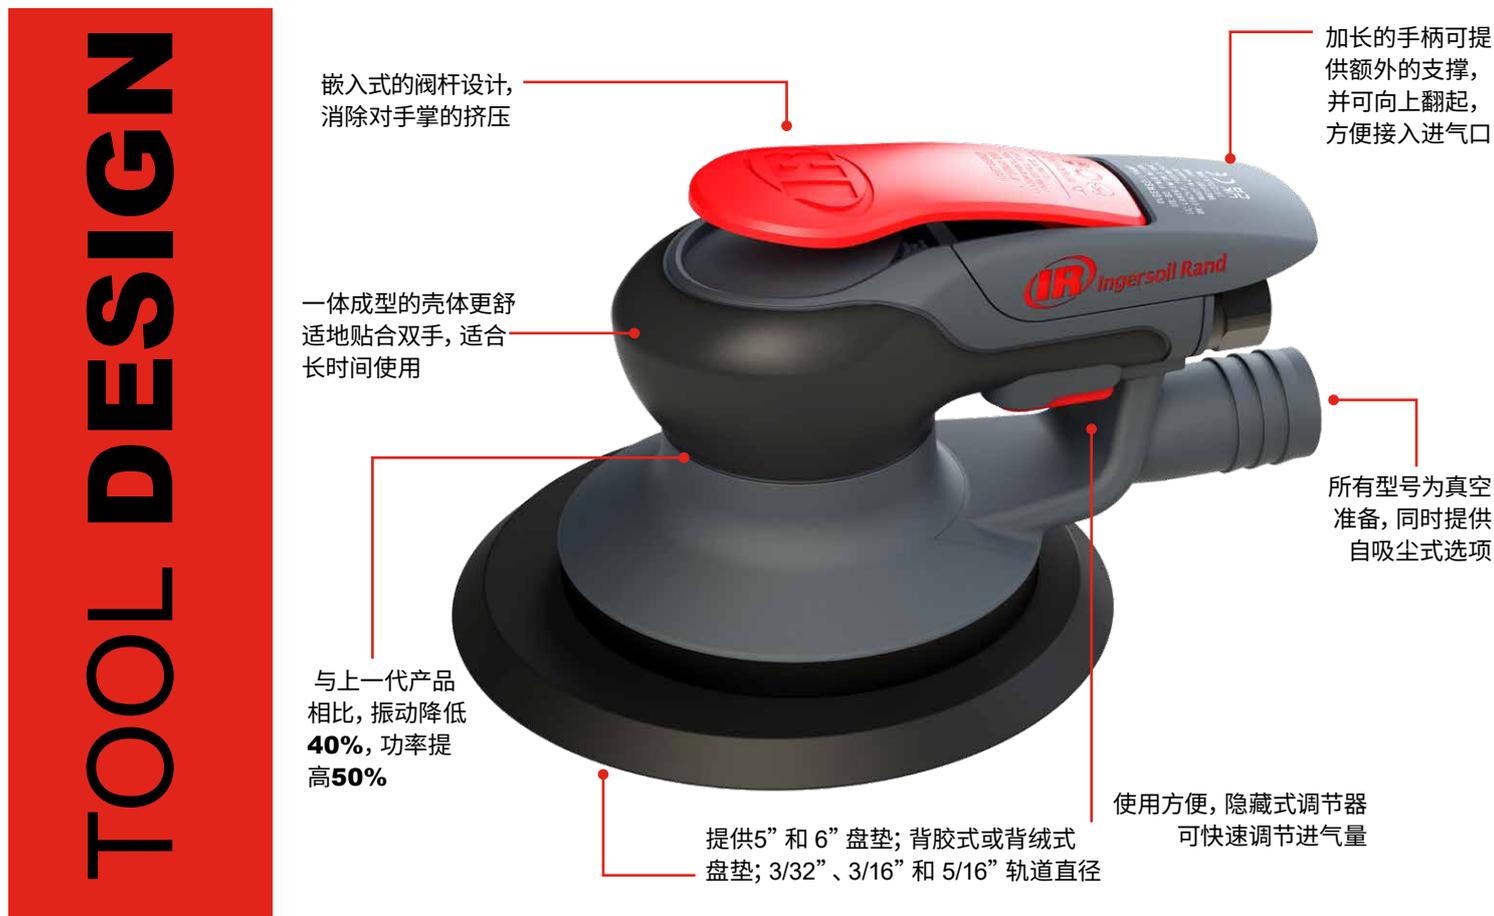

## 工业级偏心轨道打磨机

型号	额定功率 hp (kW)	最大自由转速 (rpm)	轨道直径 in(mm)	盘垫直径 in(mm)	盘垫类型	真空准备	重量 lbs (kg)	长度 in(mm)	振动等级 m/s <sup>2</sup> (测量不确定度 K)	噪声等级 dB(A) (EN ISO 15744) † 压力 (LP)	噪声等级 dB(A) (EN ISO 15744) ‡ 功率 (LW)
R035C-C2	0.3 (0.22)	13000	3/32 (2.5)	5 (127)	背胶式	真空准备	1.8 (0.82)	6.69 (170)	2.3 (0.8)	80.9	91.9
R036C-C2	0.3 (0.22)	13000	3/32 (2.5)	6 (152)	背胶式	真空准备	1.6 (0.73)	6.69 (170)	3.0 (1.0)	80.9	91.9
R035C-C1	0.3 (0.22)	13000	3/16 (5)	5 (127)	背胶式	真空准备	1.6 (0.73)	6.69 (170)	2.0 (0.7)	80.9	91.9
R036C-C1	0.3 (0.22)	13000	3/16 (5)	6 (152)	背胶式	真空准备	1.6 (0.73)	6.69 (170)	3.9 (1.5)	80.9	91.9
R036C-C3	0.3 (0.22)	13000	5/16 (8)	6 (152)	背胶式	真空准备	1.9 (0.86)	6.69 (170)	4.6 (1.5)	80.9	91.9
R035C-S2	0.3 (0.22)	13000	3/32 (2.5)	5 (127)	背胶式	自吸尘式	1.8 (0.82)	6.69 (170)	2.3 (0.8)	82.3	93.3
R036C-S2	0.3 (0.22)	13000	3/32 (2.5)	6 (152)	背胶式	自吸尘式	1.8 (0.82)	6.69 (170)	3.0 (1.0)	82.3	93.3
R035C-S1	0.3 (0.22)	13000	3/16 (5)	5 (127)	背胶式	自吸尘式	1.9 (0.86)	6.69 (170)	2.0 (0.7)	82.3	93.3
R036C-S1	0.3 (0.22)	13000	3/16 (5)	6 (152)	背胶式	自吸尘式	1.9 (0.86)	6.69 (170)	3.9 (1.5)	82.3	93.3
R036C-S3	0.3 (0.22)	13000	5/16 (8)	6 (152)	背胶式	自吸尘式	1.9 (0.86)	6.69 (170)	4.6 (1.5)	82.3	93.3
R035C-C2-HL	0.3 (0.22)	13000	3/32 (2.5)	5 (127)	背绒式	真空准备	1.8 (0.82)	6.69 (170)	2.3 (0.8)	80.9	91.9
R036C-C2-HL	0.3 (0.22)	13000	3/32 (2.5)	6 (152)	背绒式	真空准备	1.8 (0.82)	6.69 (170)	3.0 (1.0)	80.9	91.9
R035C-C1-HL	0.3 (0.22)	13000	3/16 (5)	5 (127)	背绒式	真空准备	1.9 (0.86)	6.69 (170)	2.0 (0.7)	80.9	91.9
R036C-C1-HL	0.3 (0.22)	13000	3/16 (5)	6 (152)	背绒式	真空准备	1.9 (0.86)	6.69 (170)	3.9 (1.5)	80.9	91.9
R036C-C3-HL	0.3 (0.22)	13000	5/16 (8)	6 (152)	背绒式	真空准备	1.9 (0.86)	6.69 (170)	4.6 (1.5)	80.9	91.9
R035C-S2-HL	0.3 (0.22)	13000	3/32 (2.5)	5 (127)	背绒式	自吸尘式	1.9 (0.86)	6.69 (170)	2.3 (0.8)	82.3	93.3
R036C-S2-HL	0.3 (0.22)	13000	3/32 (2.5)	6 (152)	背绒式	自吸尘式	1.8 (0.82)	6.69 (170)	3.0 (1.0)	82.3	93.3
R035C-S1-HL	0.3 (0.22)	13000	3/16 (5)	5 (127)	背绒式	自吸尘式	1.8 (0.82)	6.69 (170)	2.0 (0.7)	82.3	93.3
R036C-S1-HL	0.3 (0.22)	13000	3/16 (5)	6 (152)	背绒式	自吸尘式	1.9 (0.86)	6.69 (170)	3.9 (1.5)	82.3	93.3
R036C-S3-HL	0.3 (0.22)	13000	5/16 (8)	6 (152)	背绒式	自吸尘式	1.9 (0.86)	6.69 (170)	4.6 (1.5)	82.3	93.3



英格索兰(纽交所代码:IR),以企业家精神和主人翁意识为动力,致力为我们的员工、客户和身边的人创造更美好的生活。我们在关键业务流程构建和工业解决方案方面基于技术驱动下的卓越表现深受客户信赖。即使在极其复杂和严苛的工况下,我们旗下备受赞誉的50余个品牌的产品和服务亦能凭借优越的性能脱颖而出。我们的产品组合涵盖诸多领域,包括空气压缩机、泵、鼓风机、流体管理、装载、动力工具和物料吊装系统等。我们在全球范围的18,000多名员工将持之以恒地为客户提供专业的专业知识,帮助客户提高生产力并提升效率,与客户建立终身连接。更多信息,敬请访问 [www.IRCO.com.cn](http://www.IRCO.com.cn)。

©2024 Ingersoll Rand PT-XXXXXX-CN

24小时全国免费服务热线:

**400 012 1268**

**400 820 2128**

[www.ingersollrand.com](http://www.ingersollrand.com)



官方微信